
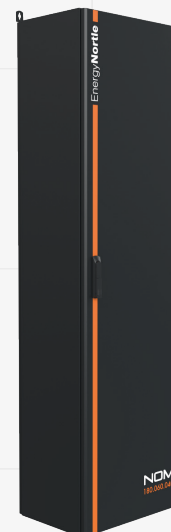
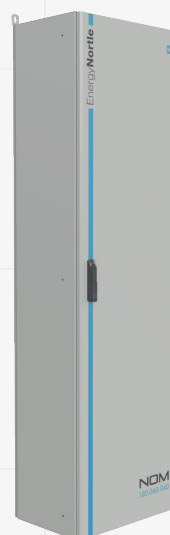


EnergyNortle

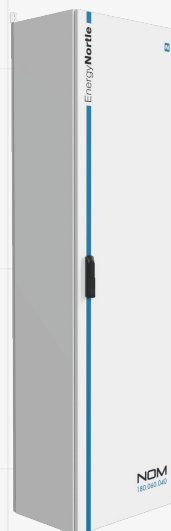

NOM

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRODUKTU

NOM



PROJEKT



PRODUKCJA



SERWIS



DESIGN

Rodzina obudów typu NOM przeznaczona jest do instalacji aparatury rozdzielczej i łączeniowej niskiego napięcia o prądzie znamionowym do 630A oraz systemów sterowania. Obudowy NOM znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach i sterowaniu przemysłowym, wewnątrz obiektów warsztatowych czy też w budynkach wielorodzinnych i komercyjnych. Rodzina obudów NOM posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 62208:2011. Obudowy charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne IK10 oraz stopniem ochrony IP55 lub IP30 w przypadku zastosowania przepustów gąbkowych. Szafy NOM są wykonywane w I klasie ochronności. Obudowy dostępne są w wersji wiszącej, stojącej oraz stojącej z cokołem. Obudowy dostępne są w różnych konfiguracjach kolorystycznych RAL 9003, RAL 7035 i RAL 7016, bądź innych na zamówienie. Dostarczane szafy są kompletne i nie wymagają montażu mechanicznego przez Klienta. Istnieje możliwość łączenia ze sobą obudów poprzez skręcenie.



OBUDOWY MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W PŁYTY MONTAŻOWE, SZYNY TH, WSPORNIKI KABLOWE, KORYTA LICZNIKOWE (STAŁE BĄDŹ UCHYLNE), MASKOWNICE METALOWE PRZYSTOSOWANE DO PŁOMBOWANIA

ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBUDOWY WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

OBUDOWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ DC01 O GR. 1,2MM

ELEMENTY OBUDOWY ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ MALOWANIE PROSZKOWE

W PRZYPADKU OBUDÓW STOJĄCYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA COKOŁU

OBUDOWY STOJĄCE SĄ WYPOSAŻONE W DWA UCHWYTY MONTAŻOWE, ZAŚ OBUDOWY WISZĄCE MAJĄ DWA DODATKOWE MOCOWANIA W DOLNEJ CZĘŚCI SZAFY

DRZWI, PŁECY ORAZ BLACHY Z PRZEPUSTAMI WYKONANE SĄ Z POLIURETANOWYMI USZCZELKAMI NANIESIONYMI METODĄ WYLEWANIA

* DRZWI OBUDOWY ZAMYKANE ZA POMOCĄ TRZYPUNKTOWEGO ZAMKA Z KLAMKĄ

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI



* W PRZYPADKU DRZWI O WYSOKOŚCI 450MM ZAMEK JEST JEDNOPUNKTOWY

SPECYFIKACJA OBUDÓW STOJĄCYCH

NOM

TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	LICZBA DRZWI	MAX ILOŚĆ MODUŁÓW
NOM 180.045.025	1800	450	250	1	216
NOM 180.060.025	1800	600	250	1	312
NOM 180.080.025	1800	800	250	1	444
NOM 180.100.025	1800	1000	250	2	576
NOM 180.120.025	1800	1200	250	2	696
NOM 180.045.040	1800	450	400	1	216
NOM 180.060.040	1800	600	400	1	312
NOM 180.080.040	1800	800	400	1	444
NOM 180.100.040	1800	1000	400	2	576
NOM 180.120.040	1800	1200	400	2	696
NOM 205.045.025	2050	450	250	1	234
NOM 205.060.025	2050	600	250	1	338
NOM 205.080.025	2050	800	250	1	481
NOM 205.100.025	2050	1000	250	2	624
NOM 205.120.025	2050	1200	250	2	754
NOM 205.045.040	2050	450	400	1	234
NOM 205.060.040	2050	600	400	1	338
NOM 205.080.040	2050	800	400	1	481
NOM 205.100.040	2050	1000	400	2	624
NOM 205.120.040	2050	1200	400	2	754



SPECYFIKACJA OBUDÓW WISZĄCYCH

NOM

TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	MAX ILOŚĆ MODUŁÓW
NOM 045.045.025	450	450	250	54
NOM 045.060.025	450	600	250	78
NOM 060.045.025	600	450	250	72
NOM 060.060.025	600	600	250	104
NOM 080.045.025	800	450	250	90
NOM 080.060.025	800	600	250	130
NOM 100.060.025	1000	600	250	156
NOM 100.080.025	1000	800	250	222
NOM 115.060.025	1150	600	250	182
NOM 115.080.025	1150	800	250	259
NOM 115.060.040	1150	600	400	182
NOM 115.080.040	1150	800	400	259
NOM 145.060.025	1450	600	250	234
NOM 145.080.025	1450	800	250	333
NOM 145.060.040	1450	600	400	234
NOM 145.080.040	1450	800	400	333



BEZ PRZEPUSTU



OSŁONA Z MOŻLIWOŚCIĄ
SAMODZIELNEGO WYCIECIA
OTWORÓW NP. POD DŁAWIKI



PRZEPUST GUMOWY




PRZEPUST GĄBKOWY




OBUDOWY SĄ DOSTARCZANE Z WYCIECIAMI POD PRZEPUST, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM

JEDNOSKRZYDŁOWE

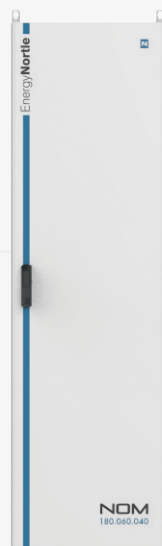

do szerokości 800 mm

DWUSKRZYDŁOWE

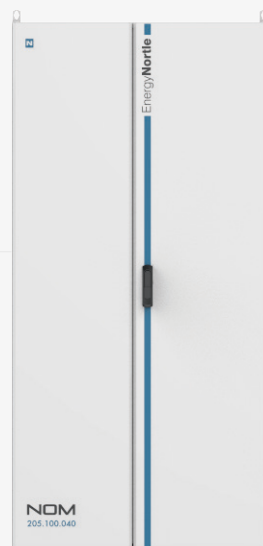


powyżej szerokości 800 mm

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
OKIENEK REWIZYJNYCH

*TRZYPUNKTOWY
ZAMEK Z KLAMKĄ

MOŻLIWOŚĆ ODWRÓCENIA
ZAMKA I ZMIANY KIERUNKU
OTWIERANIA DRZWI

PROWADZENIE RYGLI
DOCISKAJĄCYCH

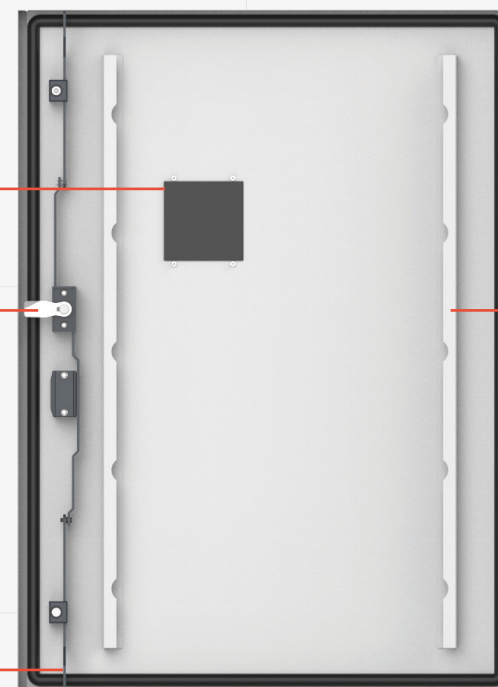

ZAWIASY

WZMOCNIENIE
DRZWI

POLIURETANOWA
USZCZELKA NAKŁADANA
METODĄ WYLEWANIA

* W PRZYPADKU DRZWI O WYSOKOŚCI 450MM ZAMEK JEST JEDNOPUNKTOWY

Cokoły wykonane są z blachy DC01 o gr. 1,2 mm.

Składają się z dwóch paneli frontowych oraz dwóch paneli bocznych skręconych ze sobą za pomocą śrub i nakrętek wciskanych w panelach bocznych.

Cokoły malowane są proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016).

NR KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	* GŁĘBOKOŚĆ
011.04.00.010.045.25.00	100	450	223/250
011.04.00.010.060.25.00	100	600	223/250
011.04.00.010.080.25.00	100	800	223/250
011.04.00.010.100.25.00	100	1000	223/250
011.04.00.010.120.25.00	100	1200	223/250
011.04.00.010.045.40.00	100	450	373/400
011.04.00.010.060.40.00	100	600	373/400
011.04.00.010.080.40.00	100	800	373/400
011.04.00.010.100.40.00	100	1000	373/400
011.04.00.010.120.40.00	100	1200	373/400

* GŁĘBOKOŚĆ / GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY



WSPORNIK REGULOWANY DO MONTAŻU
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

CEOWNIK PIONOWY DO MONTAŻU
STELAŻA WEWNĄTRZ OBUDOWY

SZYNY TH POD MONTAŻ APARATURY
MODUŁOWEJ

MOSTY SZYNOWE O RÓŻNYM ROZSTAWIE
NP. POD APARATY LIŚTOWE
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU MOSTU
STOPNIOWANEGO NA PLECACH OBUDOWY

SZYNY PE + N (PE, N, PEN)

METALOWE MASKOWNICE PEŁNE, Z WYCIĘ-
CIAMI POD RÓŻNEGO RODZAJU APARATY
ŁĄCZENIOWE, Z SZYBAMI Z PLEKSY, MOĆO-
WAŃ ZA POMOCĄ PLASTIKOWYCH ZAPIĘC Z
MOŻLIWOŚCIĄ PLOMBOWANIA

KORYTA LICZNIKOWE W RÓŻNYCH
WERSJACH WYKONNIA:
- Z DRZWIAMI UCHYLNymi
- BEZ DRZWI UCHYLNymi
- Z PLASTIKOWYMI DRZWIAMI UCHYLNymi

IZOLOWANE WSPORNIKI KABLOWE
DO PRZYMOCOWANIA PRZEWODÓW

PŁYTY MONTAŻOWE POD MONTAŻ NP. ŁĄCZNIKÓW
SKRZYNKOWYCH, APARATÓW KOMPAKTOWYCH

PODSTAWKI REGULOWANE DO WYRÓWNIANIA
APARATÓW WZGLĘDEM MASKOWNICY

KOLORYSTYKA

NOM



	LIGHT	MEDIUM	DARK
KORPUS	RAL 9003	RAL 7035	RAL 7016
DRZWI	RAL 9003	RAL 7035	RAL 7016
MASKOWNICE	RAL 9003	RAL 7016	RAL 7016
COKÓŁ	RAL 9003	RAL 7016	RAL 7016

WERSJA PODSTAWOWA

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DOWOLNEGO NADRUKU NA DRZWIACH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KLIENTA



PROJEKT



PRODUKCJA



SERWIS






DESIGN

W dobie dzisiejszych czasów najistotniejszym wydaje się dążenie do ograniczenia pracochłonności różnego rodzaju procesów. Stając naprzeciw Państwa potrzeb stworzyliśmy specjalne narzędzie w postaci wielu bloków dynamicznych, które ułatwią Państwu konfigurowanie naszych obudów. Korzystając z tych gotowych elementów będziecie mieli możliwość w bardzo prosty i szybki sposób utworzyć model produktu jakiego potrzebujecie, produktu "uszytego" na Waszą miarę.

Bloki dynamiczne są obsługiwane przez programy takie jak:

AutoCAD oraz BricsCAD.



- ✓ NOM 060.045.025
- NOM 060.060.025
- NOM 080.045.025
- NOM 080.060.025**
- NOM 100.060.025
- NOM 100.080.025
- NOM 115.060.025
- NOM 115.080.025
- NOM 115.060.040
- NOM 115.080.040
- NOM 145.060.025
- NOM 145.080.025
- NOM 145.060.040
- NOM 145.080.040



MADE IN ENERGY