


EnergyNortle

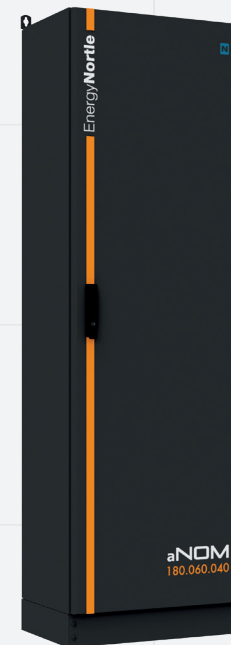

aNOM

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRODUKTU

aNOM



PROJEKT



PRODUKCJA



SERWIS



DESIGN

Rodzina szaf sterowniczych aNOM znajduje swoje zastosowanie do zarządzania, regulacji i monitorowania pracy maszyn oraz systemów. Umożliwia uporządkowanie skomplikowanej aparatury, w skład której wchodzić mogą urządzenia elektryczne, elektroniczne, elektromechaniczne i pneumatyczne o różnych parametrach i funkcjach. Obudowy aNOM znajdują szerokie zastosowanie w sterowaniu przemysłowym, wewnątrz obiektów warsztatowych czy też w budynkach wielorodzinnych i komercyjnych. Rodzina obudów aNOM posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 62208:2011. Obudowy charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne IK10 oraz stopniem ochrony IP55 lub IP30 w przypadku zastosowania przepustów gąbkowych. Szafy aNOM są wykonywane w I klasie ochronności. Obudowy dostępne są w wersji wiszącej oraz stojącej z cokołem. Obudowy dostępne są w różnych konfiguracjach kolorystycznych RAL 9003, RAL 7035 i RAL 7016, bądź innych na zamówienie. Dostarczane szafy są kompletne i nie wymagają montażu mechanicznego przez Klienta.



KONSTRUKCJA OBUDOWY

aNOM

OBUDOWA WYPOSAŻONA JEST W PŁYTĘ MONTAŻOWĄ OSADZONĄ BEZPOŚREDNIO NA KORPUSIE LUB NA POPRZECZKACH WZMACNIAJĄCYCH, W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU

OPCJONALNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBUDOWY WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, SŁUŻĄCE DO MONTAŻU OŚWIETLENIA, KRAŃCÓWKI I RAMIENIA NA PROWADZENIE PRZEWODÓW

OBUDOWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ DC01 O GR. 1,2MM

ELEMENTY OBUDOWY ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ MAŁOWANIE PROSZKOWE

W PRZYPADKU OBUDÓW STOJĄCYCH MONTOWANY JEST COKÓŁ

OBUDOWY STOJĄCE SĄ WYPOSAŻONE W DWA UCHWYTY MONTAŻOWE, ZAŚ OBUDOWY WISZĄCE MAJĄ DWA DODATKOWE MOCOWANIA W DOLNEJ CZĘŚCI SZAFY

DRZWI, PLECY ORAZ PŁYTY Z PRZEPUSTAMI WYKONANE SĄ Z POLIURETANOWYMI USZCZELKAMI NANIESIONYMI METODĄ WYLEWANIA

DRZWI OBUDOWY ZAMYKANE ZA POMOCĄ TRZYPUNKTOWEGO ZAMKA Z KLAMKĄ

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI



* W PRZYPADKU DRZWI O WYSOKOŚCI 450MM ZAMEK JEST JEDNOPUNKTOWY

SPECYFIKACJA OBUDÓW STOJĄCYCH

aNOM


TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	LICZBA DRZWI
aNOM.130.060.025	1300	600	250	1
aNOM.130.060.030	1300	600	300	1
aNOM.130.060.040	1300	600	400	1
aNOM.130.080.025	1300	800	250	1
aNOM.130.080.030	1300	800	300	1
aNOM.130.080.040	1300	800	400	1
aNOM.130.100.025	1300	1000	250	1/2
aNOM.130.100.030	1300	1000	300	1/2
aNOM.130.100.040	1300	1000	400	1/2
aNOM.145.060.025	1450	600	250	1
aNOM.145.060.030	1450	600	300	1
aNOM.145.060.040	1450	600	400	1
aNOM.145.080.025	1450	800	250	1
aNOM.145.080.030	1450	800	300	1
aNOM.145.080.040	1450	800	400	1
aNOM.145.100.025	1450	1000	250	1/2
aNOM.145.100.030	1450	1000	300	1/2
aNOM.145.100.040	1450	1000	400	1/2
aNOM.145.120.025	1450	1200	250	1/2
aNOM.145.120.030	1450	1200	300	1/2
aNOM.145.120.040	1450	1200	400	1/2



SPECYFIKACJA OBUDÓW STOJĄCYCH

aNOM


TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	LICZBA DRZWI
aNOM.180.060.025	1800	600	250	1
aNOM.180.060.030	1800	600	300	1
aNOM.180.060.040	1800	600	400	1
aNOM.180.080.025	1800	800	250	1
aNOM.180.080.030	1800	800	300	1
aNOM.180.080.040	1800	800	400	1
aNOM.180.100.025	1800	1000	250	1/2
aNOM.180.100.030	1800	1000	300	1/2
aNOM.180.100.040	1800	1000	400	1/2
aNOM.180.120.025	1800	1200	250	1/2
aNOM.180.120.030	1800	1200	300	1/2
aNOM.180.120.040	1800	1200	400	1/2
aNOM.205.060.025	2050	600	250	1
aNOM.205.060.030	2050	600	300	1
aNOM.205.060.040	2050	600	400	1
aNOM.205.080.025	2050	800	250	1
aNOM.205.080.030	2050	800	300	1
aNOM.205.080.040	2050	800	400	1
aNOM.205.100.025	2050	1000	250	1/2
aNOM.205.100.030	2050	1000	300	1/2
aNOM.205.100.040	2050	1000	400	1/2
aNOM.205.120.025	2050	1200	250	1/2
aNOM.205.120.030	2050	1200	300	1/2
aNOM.205.120.040	2050	1200	400	1/2

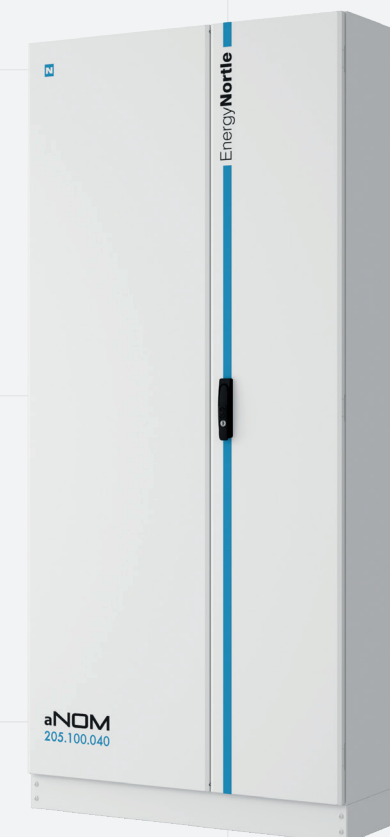

SPECYFIKACJA OBUDÓW WISZĄCYCH

aNOM


TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	LICZBA DRZWI
aNOM.045.045.020	450	450	200	1
aNOM.045.045.025	450	450	250	1
aNOM.045.060.020	450	600	200	1
aNOM.045.060.025	450	600	250	1
aNOM.060.045.020	600	450	200	1
aNOM.060.045.025	600	450	250	1
aNOM.060.045.030	600	450	300	1
aNOM.060.060.020	600	600	200	1
aNOM.060.060.025	600	600	250	1
aNOM.060.060.030	600	600	300	1
aNOM.060.080.020	600	800	200	1
aNOM.060.080.025	600	800	250	1
aNOM.060.080.030	600	800	300	1
aNOM.080.045.020	800	450	200	1
aNOM.080.045.025	800	450	250	1
aNOM.080.045.030	800	450	300	1
aNOM.080.060.020	800	600	200	1
aNOM.080.060.025	800	600	250	1
aNOM.080.060.030	800	600	300	1
aNOM.080.080.020	800	800	200	1
aNOM.080.080.025	800	800	250	1
aNOM.080.080.030	800	800	300	1
aNOM.080.100.025	800	1000	250	1
aNOM.080.100.030	800	1000	300	1

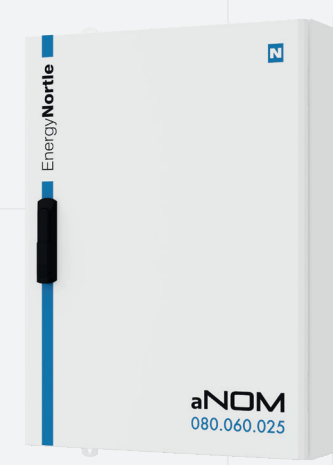

SPECYFIKACJA OBUDÓW WISZĄCYCH

aNOM


TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	LICZBA DRZWI
aNOM.100.045.020	1000	450	200	1
aNOM.100.045.025	1000	450	250	1
aNOM.100.045.030	1000	450	300	1
aNOM.100.060.020	1000	600	200	1
aNOM.100.060.025	1000	600	250	1
aNOM.100.060.030	1000	600	300	1
aNOM.100.060.040	1000	600	400	1
aNOM.100.080.020	1000	800	200	1
aNOM.100.080.025	1000	800	250	1
aNOM.100.080.030	1000	800	300	1
aNOM.100.080.040	1000	800	400	1
aNOM.100.100.025	1000	1000	250	1
aNOM.100.100.030	1000	1000	300	1
aNOM.115.045.025	1150	450	250	1
aNOM.115.045.030	1150	450	300	1
aNOM.115.060.020	1150	600	200	1
aNOM.115.060.025	1150	600	250	1
aNOM.115.060.030	1150	600	300	1
aNOM.115.060.040	1150	600	400	1
aNOM.115.080.020	1150	800	200	1
aNOM.115.080.025	1150	800	250	1
aNOM.115.080.030	1150	800	300	1
aNOM.115.080.040	1150	800	400	1
aNOM.115.100.025	1150	1000	250	1
aNOM.115.100.030	1150	1000	300	1
aNOM.115.100.040	1150	1000	400	1

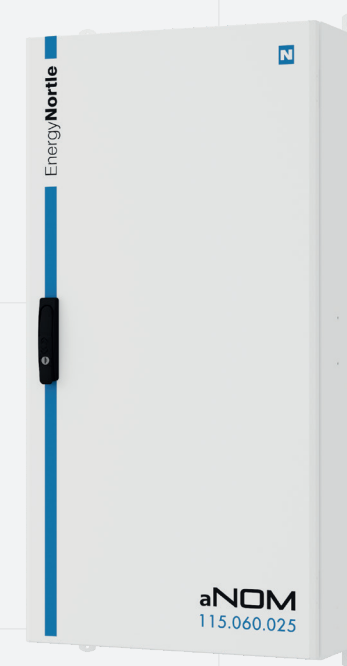

SPECYFIKACJA OBUDÓW WISZĄCYCH

aNOM

TYP	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	LICZBA DRZWI
aNOM.130.060.025	1300	600	250	1
aNOM.130.060.030	1300	600	300	1
aNOM.130.060.040	1300	600	400	1
aNOM.130.080.025	1300	800	250	1
aNOM.130.080.030	1300	800	300	1
aNOM.130.080.040	1300	800	400	1
aNOM.130.100.025	1300	1000	250	1/2
aNOM.130.100.030	1300	1000	300	1/2
aNOM.130.100.040	1300	1000	400	1/2
aNOM.145.060.025	1450	600	250	1
aNOM.145.060.030	1450	600	300	1
aNOM.145.060.040	1450	600	400	1
aNOM.145.080.025	1450	800	250	1
aNOM.145.080.030	1450	800	300	1
aNOM.145.080.040	1450	800	400	1
aNOM.145.100.025	1450	1000	250	1/2
aNOM.145.100.030	1450	1000	300	1/2
aNOM.145.100.040	1450	1000	400	1/2
aNOM.145.120.025	1450	1200	250	1/2
aNOM.145.120.030	1450	1200	300	1/2
aNOM.145.120.040	1450	1200	400	1/2

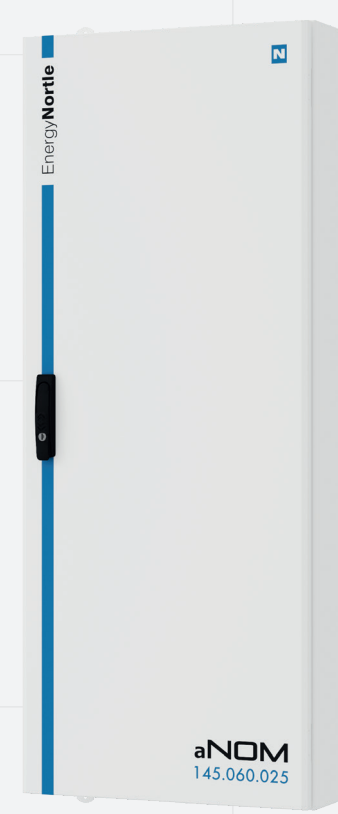

BEZ PRZEPUSTU



OSŁONA Z MOŻLIWOŚCIĄ
SAMODZIELNEGO WYCIĘCIA
OTWORÓW NP. POD DŁĄWIKI



PRZEPUST GUMOWY



PRZEPUST GĄBKOWY




OBUDOWY SĄ DOSTARCZANE Z WYCIĘCIAMI POD PRZEPUST, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM

JEDNOSKRZYDŁOWE



do szerokości 800mm

DWUSKRZYDŁOWE

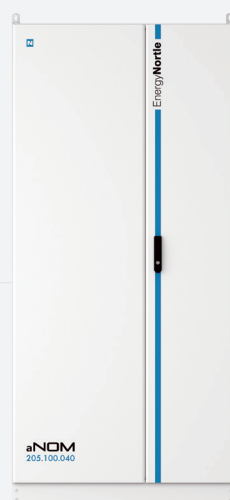

powyżej szerokości 800mm

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA
OTWORÓW POD ANALIZATORY
I LAMPKI SYGNALIZACYJNE

*TRZYPUNKTOWY
ZAMEK Z KLAMKĄ

MOŻLIWOŚĆ ODWRÓCENIA
ZAMKA I ZMIANY KIERUNKU
OTWIERANIA DRZWI

PROWADZENIE RYGLI
DOCISKAJĄCYCH



ZAWIASY

WZMOCNIENIE
DRZWI

MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA
PŁYTY DO MONTAŻU
RAMIENIA PROWADZĄCE-
GO PRZEWODY

POLIURETANOWA
USZCZELKA NAKŁADANA
METODĄ WYLEWANIA


* W PRZYPADKU DRZWI O WYSOKOŚCI 450MM ZAMEK JEST JEDNOPUNKTOWY

Cokoły wykonane są z blachy DC01 o gr. 1,2 mm.

Składają się z dwóch paneli frontowych oraz dwóch paneli bocznych skrzyżowanych ze sobą za pomocą śrub i nakrętek wciskanych w panelach bocznych.

NR KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	*GŁĘBOKOŚĆ
015.04.00.010.060.025.01.00	100	600	223/250
015.04.00.010.080.025.01.00	100	800	223/250
015.04.00.010.100.025.01.00	100	1000	223/250
015.04.00.010.120.025.01.00	100	1200	223/250
015.04.00.015.060.025.01.00	150	600	223/250
015.04.00.015.080.025.01.00	150	800	223/250
015.04.00.015.100.025.01.00	150	1000	223/250
015.04.00.015.120.025.01.00	150	1200	223/250
015.04.00.010.060.030.01.00	100	600	273/300
015.04.00.010.080.030.01.00	100	800	273/300
015.04.00.010.100.030.01.00	100	1000	273/300
015.04.00.010.120.030.01.00	100	1200	273/300
015.04.00.015.060.030.01.00	150	600	273/300
015.04.00.015.080.030.01.00	150	800	273/300
015.04.00.015.100.030.01.00	150	1000	273/300
015.04.00.015.120.030.01.00	150	1200	273/300
015.04.00.010.060.040.01.00	100	600	373/400
015.04.00.010.080.040.01.00	100	800	373/400
015.04.00.010.100.040.01.00	100	1000	373/400
015.04.00.010.120.040.01.00	100	1200	373/400
015.04.00.015.060.040.01.00	150	600	373/400
015.04.00.015.080.040.01.00	150	800	373/400
015.04.00.015.100.040.01.00	150	1000	373/400
015.04.00.015.120.040.01.00	150	1200	373/400

*GŁĘBOKOŚĆ / GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY




PŁYTA MONTAŻOWA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ DX51D O GR 1,5MM LUB 2MM, W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU OBUDOWY


OSADZENIE PŁYTY MONTAŻOWEJ BEZPOŚREDNIO NA KORPUSIE LUB NA POZIOMYCH POPRZECZKACH WZMACNIAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU OBUDOWY

MOŻLIWE WZMOCNIENIE PIONOWE PŁYTY MONTAŻOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU OBUDOWY

W PRZYPADKU OBUDÓW O WYSOKOŚCI 1300 I WYŻSZYCH MONTOWANE SĄ W ŚCIANIE DOLNEJ PROWADNICE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PŁYTA MONTAŻOWA

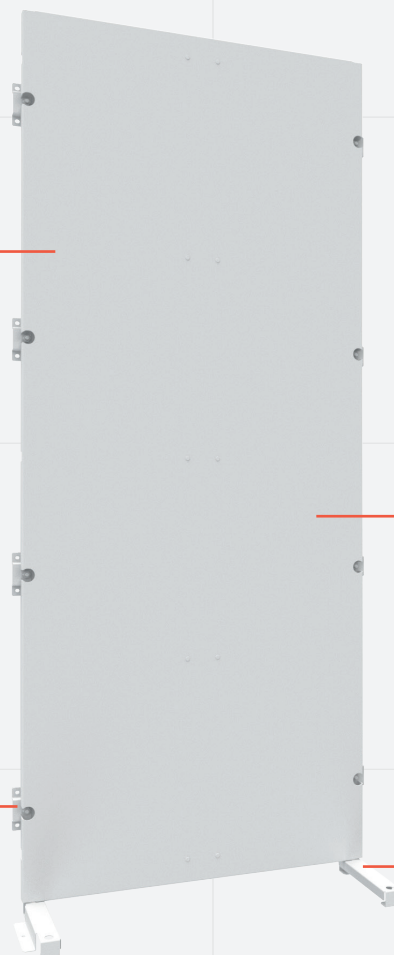

NR KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GR. BLACHY
015.05.01.045.045.01.01	396	396	1,5
015.05.01.045.060.01.01	396	546	1,5
015.05.01.060.045.01.01	546	396	1,5
015.05.01.060.060.01.01	546	546	1,5
015.05.01.060.080.01.01	546	746	2
015.05.01.080.045.01.01	746	396	1,5
015.05.01.080.060.01.01	746	546	1,5
015.05.01.080.080.01.01	746	746	2
015.05.01.080.100.01.01	746	946	2
015.05.01.100.045.01.01	946	396	1,5
015.05.01.100.060.01.01	946	546	1,5
015.05.01.100.080.01.01	946	746	2
015.05.01.100.100.01.01	946	946	2
015.05.01.115.045.01.01	1096	396	1,5
015.05.01.115.060.01.01	1096	546	1,5
015.05.01.115.080.01.01	1096	746	2
015.05.01.115.100.01.01	1096	946	2
015.05.01.130.060.01.01	1246	546	2
015.05.01.130.080.01.01	1246	746	2
015.05.01.130.100.01.01	1246	946	2
015.05.01.145.060.01.01	1396	546	2
015.05.01.145.080.01.01	1396	746	2
015.05.01.145.100.01.01	1396	946	2
015.05.01.145.120.01.01	1396	1146	2
015.05.01.180.060.01.01	1746	546	2
015.05.01.180.080.01.01	1746	746	2
015.05.01.180.100.01.01	1746	946	2
015.05.01.180.120.01.01	1746	1146	2
015.05.01.205.060.01.01	1996	546	2
015.05.01.205.080.01.01	1996	746	2
015.05.01.205.100.01.01	1996	946	2
015.05.01.205.120.01.01	1996	1146	2

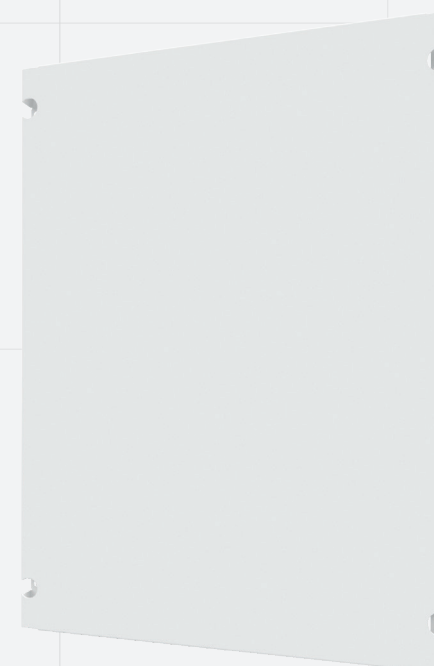

KOLORYSTYKA

aNOM



	LIGHT	MEDIUM	DARK
KORPUS	RAL 9003	RAL 7035	RAL 7016
DRZWI	RAL 9003	RAL 7035	RAL 7016
COKÓŁ	RAL 9003	RAL 7016	RAL 7016

WERSJA PODSTAWOWA

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DOWOLNEGO NADRUKU NA DRZWIACH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KLIENTA



PROJEKT



PRODUKCJA



SERWIS





DESIGN

W dobie dzisiejszych czasów najistotniejszym wydaje się dążenie do ograniczenia pracochłonności różnego rodzaju procesów. Stając naprzeciw Państwa potrzeb stworzyliśmy specjalne narzędzie w postaci wielu bloków dynamicznych, które ułatwią Państwu konfigurowanie naszych obudów. Korzystając z tych gotowych elementów będziecie mieli możliwość w bardzo prosty i szybki sposób utworzyć model produktu jakiego potrzebujecie, produktu "uszytego" na Waszą miarę.

Bloki dynamiczne są obsługiwane przez programy takie jak:

AutoCAD oraz BricsCAD.

WIDOK OD SPODU

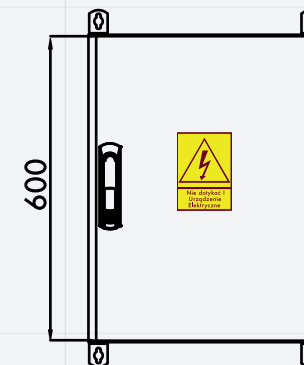



MADE IN ENERGY