


EnergyNortle

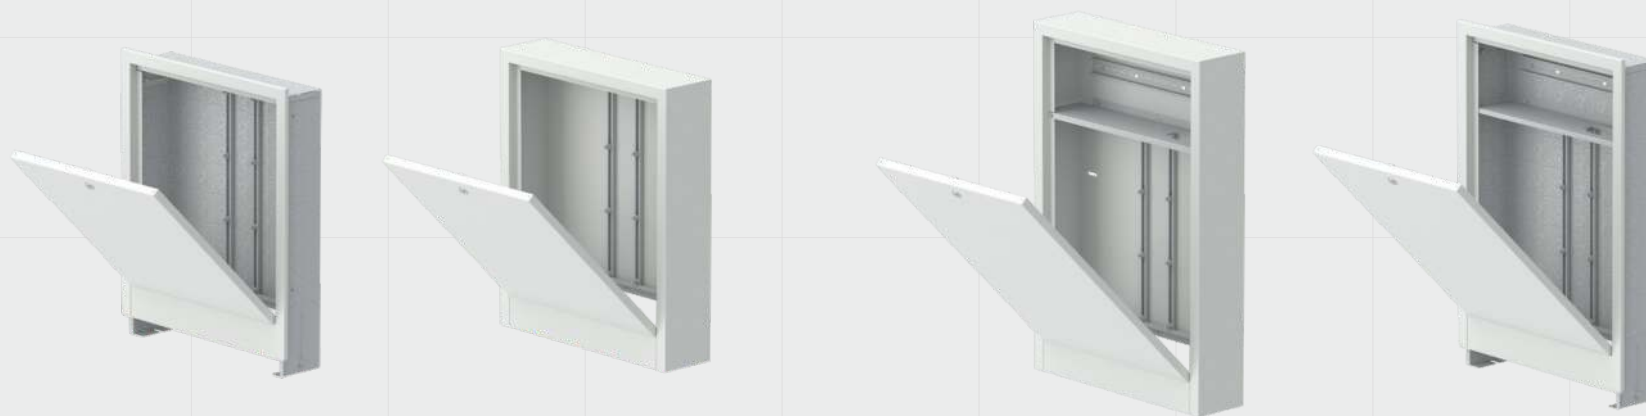

VENTURI

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRODUKTU

VENTURI



PROJEKT



PRODUKCJA



SERWIS



DESIGN

Obudowy z serii VENTURI służą do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Występują zarówno w wersji natynkowej, jak i podtynkowej. W wersji podtynkowej istnieje możliwość regulacji wysokości obudowy za pomocą ruchomych stopek, zaś regulacja przedniej ramki umożliwia dopasowanie maskownicy do nierówności ściany. Przestrzenie wewnątrz pozwala na montaż w wyższej wersji obudowy sterowania układami automatyki.

Obudowa wykonana jest z blachy o grubości 1 mm i malowana proszkowo w kolorze RAL 9003. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wykonania dowolnego nadruku na drzwiach.



Korpus w wersji podtynkowej posiada możliwość wytłamania otworów na przewody

Stopki służące do regulacji wysokości

Szyna TH niska, do montażu automatyki

Półka oddzielająca sterowanie, istnieje możliwość jej demontażu

Głębokość obudowy w wersji natynkowej 125mm

Ramka pozwalająca na regulację głębokości w wersji podtynkowej

Drzwi z zamkiem na monetę

Panel dolny, jego demontaż ułatwia dostęp do przewodów

Prowadnice do montażu rozdzielaczy wraz ze **śrubami** ze **sprężyną** pozwalającą na unieruchomienie śrub

Maskownica służąca do wyrównania obudowy z posadzką

Otwory do mocowania obudowy w ścianie

TYP OBUDOWY	TYP	LICZBA OBWODÓW	RODZAJ MONTAŻU
VENTURI	P S D	02 - 04 05 - 06 07 - 08 09 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16	PT NT

Przykład:**VENTURI.S.05-06.PT**


Obudowa Venturi podtynkowa przeznaczona
dla 5 - 6 obwodów w wersji ze sterowaniem

Typy:

- P** - obudowa podstawowa
- S** - obudowa z dodatkowym miejscem na sterowanie automatyką
- D** - drzwi z ramką

Rodzaj montażu:


- PT** - obudowa podtynkowa
- NT** - obudowa natynkowa

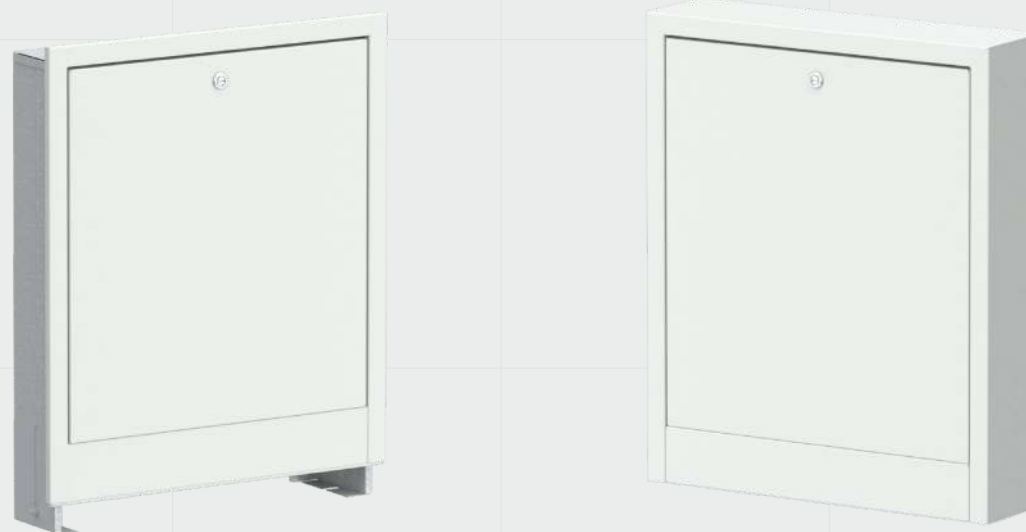

Obudowy malowane są proszkowo w kolorze **RAL 9003**.
Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wykonania
dowolnego nadruku na drzwiach.



TYP	LICZBA OBWODÓW	WYSOKOŚĆ OBUDOWY	SZEROKOŚĆ OBUDOWY	GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY
VENTURI.P.02-04.NT	2 - 4	580	385	125
VENTURI.P.05-06.NT	5 - 6	580	485	125
VENTURI.P.07-08.NT	7 - 8	580	615	125
VENTURI.P.09-10.NT	9 - 10	580	760	125
VENTURI.P.11-12.NT	11 - 12	580	845	125
VENTURI.P.13-14.NT	13 - 14	580	1015	125
VENTURI.P.15-16.NT	15 - 16	580	1130	125

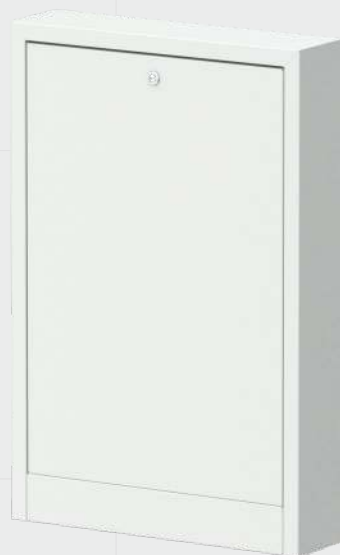


TYP	LICZBA OBWODÓW	WYSOKOŚĆ OBUDOWY	SZEROKOŚĆ OBUDOWY	GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY
VENTURI.S.02-04.NT	2 - 4	730	385	125
VENTURI.S.05-06.NT	5 - 6	730	485	125
VENTURI.S.07-08.NT	7 - 8	730	615	125
VENTURI.S.09-10.NT	9 - 10	730	760	125
VENTURI.S.11-12.NT	11 - 12	730	845	125
VENTURI.S.13-14.NT	13 - 14	730	1015	125
VENTURI.S.15-16.NT	15 - 16	730	1130	125



TYP	LICZBA OBWODÓW	WYSOKOŚĆ RAMKI ZEWNĘTRZNEJ	SZEROKOŚĆ RAMKI ZEWNĘTRZNEJ	WYSOKOŚĆ WNĘKI	MINIMALNA SZEROKOŚĆ WNĘKI	GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI
VENTURI.P.02-04.PT	2 - 4	560 - 620	380	575 - 675	340	110 - 175
VENTURI.P.05-06.PT	5 - 6	560 - 620	480	575 - 675	440	110 - 175
VENTURI.P.07-08.PT	7 - 8	560 - 620	610	575 - 675	570	110 - 175
VENTURI.P.09-10.PT	9 - 10	560 - 620	760	575 - 675	720	110 - 175
VENTURI.P.11-12.PT	11 - 12	560 - 620	840	575 - 675	800	110 - 175
VENTURI.P.13-14.PT	13 - 14	560 - 620	1010	575 - 675	970	110 - 175
VENTURI.P.15-16.PT	15 - 16	560 - 620	1175	575 - 675	1135	110 - 175



TYP	LICZBA OBWODÓW	WYSOKOŚĆ RAMKI ZEWNĘTRZNEJ	SZEROKOŚĆ RAMKI ZEWNĘTRZNEJ	WYSOKOŚĆ WNĘKI	MINIMALNA SZEROKOŚĆ WNĘKI	GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI
VENTURI.S.02-04.PT	2 - 4	685 - 745	380	700 - 800	340	110 - 175
VENTURI.S.05-06.PT	5 - 6	685 - 745	480	700 - 800	440	110 - 175
VENTURI.S.07-08.PT	7 - 8	685 - 745	610	700 - 800	570	110 - 175
VENTURI.S.09-10.PT	9 - 10	685 - 745	760	700 - 800	720	110 - 175
VENTURI.S.11-12.PT	11 - 12	685 - 745	840	700 - 800	800	110 - 175
VENTURI.S.13-14.PT	13 - 14	685 - 745	1010	700 - 800	970	110 - 175
VENTURI.S.15-16.PT	15 - 16	685 - 745	1175	700 - 800	1135	110 - 175

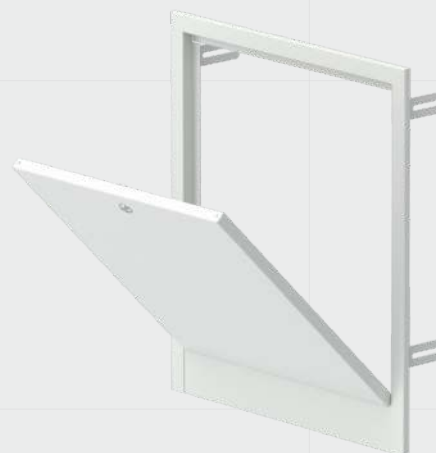

TYP	LICZBA OBWODÓW	WYSOKOŚĆ RAMKI ZEWNĘTRZNEJ	SZEROKOŚĆ RAMKI ZEWNĘTRZNEJ	MINIMALNA WYSOKOŚĆ WNĘKI	MINIMALNA SZEROKOŚĆ WNĘKI	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ WNĘKI
VENTURI.D.02-04.PT	2 - 4	555	380	575	340	110
VENTURI.D.05-06.PT	5 - 6	555	480	575	440	110
VENTURI.D.07-08.PT	7 - 8	555	610	575	570	110
VENTURI.D.09-10.PT	9 - 10	555	760	575	720	110
VENTURI.D.11-12.PT	11 - 12	555	840	575	800	110
VENTURI.D.13-14.PT	13 - 14	555	1010	575	970	110
VENTURI.D.15-16.PT	15 - 16	555	1175	575	1135	110



MADE IN ENERGY